

光コネクタ付 FanOut コード

発展著しい光通信において、FTTH(fiber to the home)の需要はますます広がっております。

加入者線路網の多芯ケーブルには、各端末に光コネクタをアッセンブリした多芯光テープ芯線が使われています。

ミマキ電子部品では国内工場で培った技術を中国工場に技術移転が完了し、大量生産・超低価格・信頼ある品質を持ってお客様へご提供します。


仕様

コネクタ	SC, FC, ST, LC, MU, etc.
フェルール研磨タイプ (反射減衰量)	SPC (40dB), UPC (50dB), APC (60dB),
ファイバ種	シングルモード, マルチモード
芯数	2, 4, 8
接続損失(dB)	0.5dB (Max.)


少ロットから量産まで対応いたします。

各種周辺部品 (接続アダプタ、固定減衰器) もご用意しております。

外観例(4芯)

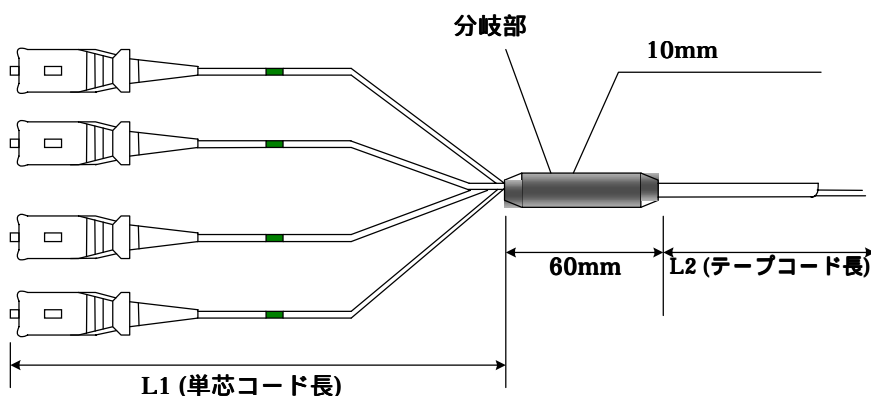

テープコード構造図

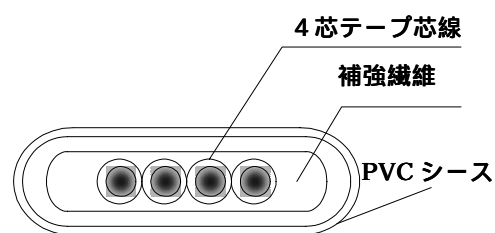

Mimaki

ミマキ電子部品株式会社
光部品部 東京支店 営業部

〒150-0002

東京都 渋谷区 渋谷 2-17-2 太陽生命ビル 6F

Tel: 03-5468-3297 / Fax: 03-5468-3298

E-mail: tokyo@mimaki-ep.co.jp

URL: <http://www.mimaki-ep.co.jp>